
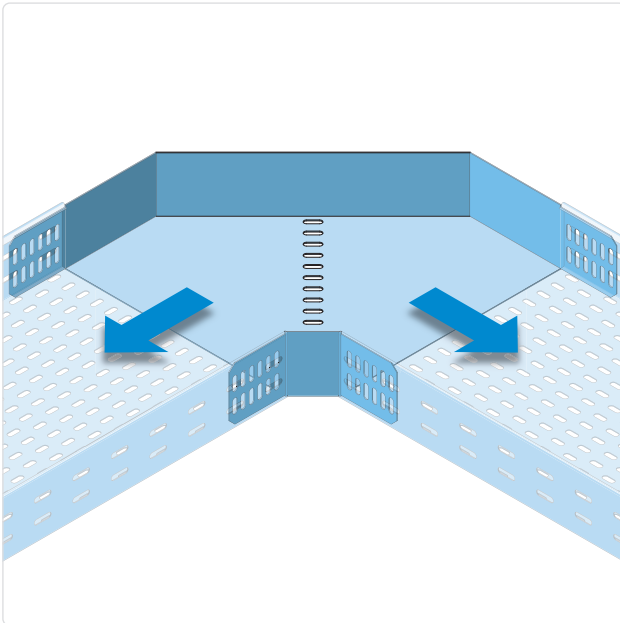


## ECTB100-90

### Bocht 90° Kabelgoot ECT100

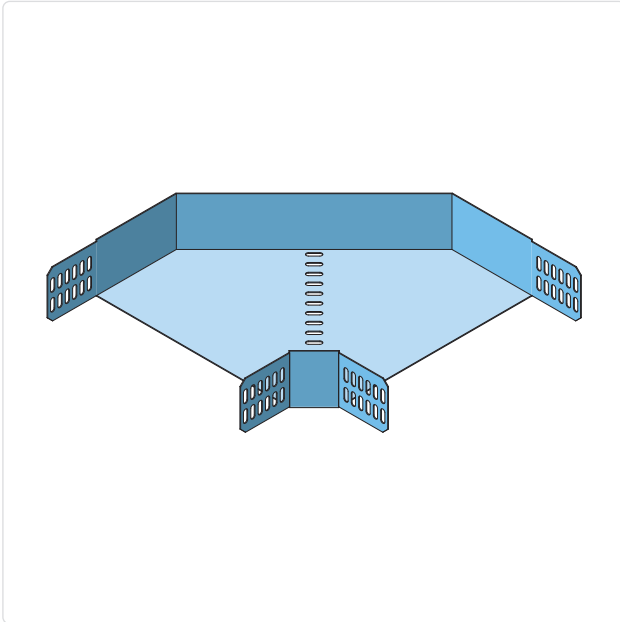

- ✓ Standaarduitvoering **thermisch verzinkt** koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461
- ✓ Hoge zinklaagdikte van **minimaal 60 µm**
- ✓ Ook leverbaar in **sendzimir verzinkt, RVS 316L** en **RVS 304**
- ✓ Standaard breedte 100 - 600mm
- ✓ Standaard radius voor accessoires 50 mm
- ✓ Standaard hoek voor accessoires 45° en 90°
- ✓ Andere breedtes, hoeken en radii op aanvraag

#### Beschrijving

Bocht ECTB100-90 is een accessoire voor het ECT100-kabelgoot-systeem en wordt toegepast voor het realiseren van een horizontale richtingsverandering binnen kabelroutes. De bocht met een hoek van 90° maakt een haakse overgang mogelijk, waarbij kabels gecontroleerd worden geleid zonder ongewenste mechanische belasting. Dit accessoire is geschikt voor zwaar industriële, utilitaire en infrastructurele installaties.

De standaarduitvoering is vervaardigd uit thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een zinklaagdikte van minimaal 60 µm, geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen. De thermische verzinking wordt uitgevoerd na fabricage en biedt volledige bescherming van het oppervlak, inclusief snijranden en bevestigingsgaten. Hierdoor is het accessoire geschikt voor toepassingen met verhoogde corrosie- en mechanische belasting, conform IEC 61537 en installaties volgens NEN 1010.

De bocht is uitgevoerd als een vaste horizontale bocht met een hoek van 90° en een standaard radius van 50 mm. De uitvoering is voorzien van geïntegreerde verbinders, inclusief 16x EFS08x15 bevestigingsset (slotbout M08x15, moer en sluitring), waardoor een snelle en uitlijningsvaste montage mogelijk is. Het accessoire is volledig compatibel met ECT100-kabelgoten en overige systeemcomponenten.

## Technische specificaties

<b>Producttype:</b>	Vaste horizontale bocht voor kabelgoot ECT met een hoek van 90°
<b>Systeem:</b>	ECT100
<b>Systeemhoogte:</b>	100 mm
<b>Systeembreedte:</b>	100 tot 600 mm
<b>Materiaaldikte:</b>	1.0 tot 1.5 mm
<b>Hoek:</b>	90°
<b>Radius:</b>	50 mm
<b>Perforatie verbinders:</b>	25 x 8.5 mm
<b>Perforatie bodem:</b>	25 x 8.5 mm
<b>Standaardmateriaal:</b>	Koolstofstaal
<b>Oppervlaktebehandeling:</b>	Thermisch verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461
<b>Zinklaagdikte:</b>	Minimaal 60 µm
<b>Verbindingswijze:</b>	Geschroefd
<b>Uitvoering:</b>	Met geïntegreerde verbinders, inclusief 16x EFS08x15 bevestigingsset (slotbout M08x15, moer en sluitring)
<b>Normering:</b>	IEC 61537, toepasbaar binnen installaties conform NEN 1010
<b>Richtingsverandering:</b>	Horizontaal
<b>Bouwworm:</b>	Bocht star
<b>Bochtuitvoering:</b>	Gladde bocht
<b>Met bovendeel:</b>	Nee
<b>Zijperforatie:</b>	Nee
<b>Bodemperforatie:</b>	Ja

## Beschikbare materiaalvarianten



**SV (PG):** Sendzimir verzinkt staal (EN 10346), geschikt voor droge binnenomgevingen en lichte industriële toepassingen.

**TV (HDG):** Thermisch verzinkt koolstofstaal volgens NEN-EN-ISO 1461, met een hoge laagdikte van minimaal 60 µm, geschikt voor zwaar industriële en buitenomgevingen.

**RVS 304 (A2 / 1.4301):** Roestvast staal voor binnenomgevingen en licht corrosieve omstandigheden.

**RVS 316 (A4 / 1.4404):** Roestvast staal met verhoogde corrosiebestendigheid voor chemische, maritieme en offshore toepassingen.

*Andere breedtes, radii en hoeken op aanvraag leverbaar.*

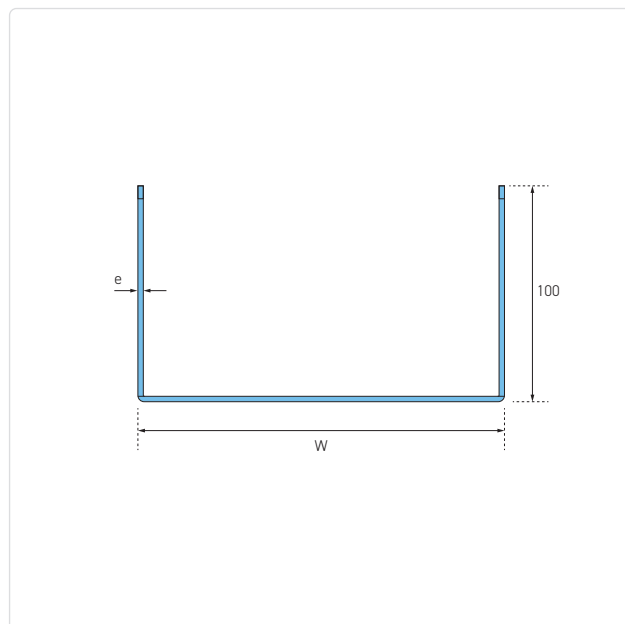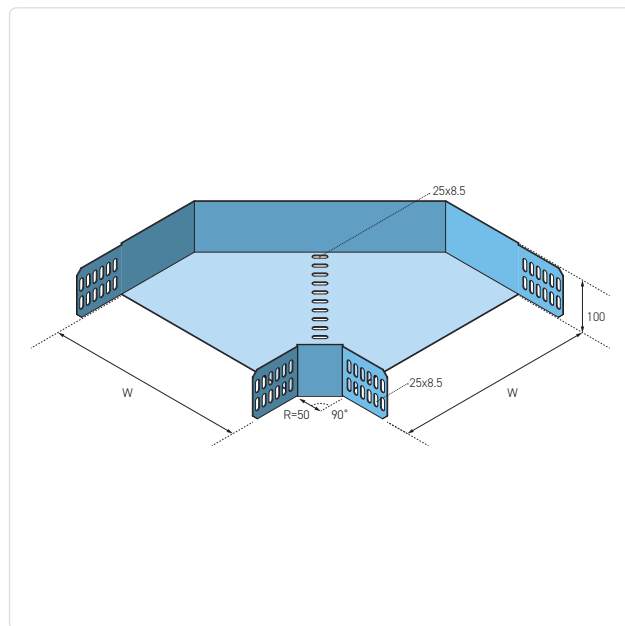

## Varianten

Article number	W mm	H mm	R mm	A deg°	e mm	kg/unit
ECTB100-100-90-HDG	95	100	50	90	1.0	0.46
ECTB100-150-90-HDG	145	100	50	90	1.0	0.64
ECTB100-200-90-HDG	195	100	50	90	1.0	1.01
ECTB100-300-90-HDG	295	100	50	90	1.0	1.52
ECTB100-400-90-HDG	395	100	50	90	1.5	-
ECTB100-500-90-HDG	495	100	50	90	1.5	-
ECTB100-600-90-HDG	595	100	50	90	1.5	-

Beschikbare materiaalvarianten	Wijzig HDG naar
Thermisch verzinkt	-
Sendzimir verzinkt	PG
Roestvast staal A4 / 316L	SS316
Roestvast staal A2 / 304	SS304

## Afwijkende materiaaldiktes

PG	SS316	SS304	e mm
ECTB100-400-90-PG	ECTB100-400-90-SS316	ECTB100-400-90-SS304	1.0

